


Tabulka oken a dveří

Ozn.	Schéma	Rozměry	Popis	Počet kusů		Poznámka
				Podlaží	Celkem	
01		1000x1000	plastové okno jednokřídle sklopné,6-komorový profil,Uw=1,2 W.m-2.K-1, ČSN EN 12 608,třída A, kování smalt, číré dvojsklo,Uokno=1,2W.m-2.K-1, bílá	1	1	hrubý stavební rozměr,vnitřní parotěsná páska a vnější vodotěsná páska pevného rámu,venkovní parapet elox.hliník,vnitřní parapet komůrkový plast
02/P		3500x3250	Skládací vrata 2+1,vratové křídlo sendvičové konstrukce,tloušťky 50 mm,ze žďrově pozinkovaného plechu z obou stran a vyplněné ekologickým polystyrolem,samonosný ocelový rám lakovaný,předsazená montáž,El.pohon s řízením totman,impuls s nouzovým oblokem,Bezpečnostní fotobuňka,Dálkový ovladač 2 kanálový, Barva zvenku RAL2002,včetně stříšky	1	1	Olištování AL profily elox,Gumové těsnění
03/L		800x1970	dveře jednokřídlové dřevěné vnitřní plně HPL do ocelové zárubně,protipožární EW1530DP3-C3, kování smalt,vložkový zámek,samozavírač vchůň RAL 9006, zárubeň RAL 9006, ůZ 150	1	1	protipožární atest vč. zárubně
04/L		3100x3100	Skládací vrata 2+1,vratové křídlo sendvičové konstrukce,tloušťky 50 mm,ze žďrově pozinkovaného plechu z obou stran a vyplněné ekologickým polystyrolem,samonosný ocelový rám lakovaný,předsazená montáž,El.pohon s řízením totman,impuls s nouzovým oblokem,Bezpečnostní fotobuňka,Dálkový ovladač 2 kanálový, Barva zvenku RAL2002,včetně stříšky	1	1	Olištování AL profily elox,Gumové těsnění
05/P		3100x2870	Skládací vrata 2+1,vratové křídlo sendvičové konstrukce,tloušťky 50 mm,ze žďrově pozinkovaného plechu z obou stran a vyplněné ekologickým polystyrolem,samonosný ocelový rám lakovaný,předsazená montáž,El.pohon s řízením totman,impuls s nouzovým oblokem,Bezpečnostní fotobuňka,Dálkový ovladač 2 kanálový, Barva zvenku RAL2002,včetně stříšky	1	1	Olištování AL profily elox,Gumové těsnění

Legenda místností a úprav povrchů

Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	garáž	50.13	nová betonová mazanina S=4,25m2, epoxy nátěr S=50,13m2	nová výmalba	SDK	
		50.13				

základy - rozšíření 1:50

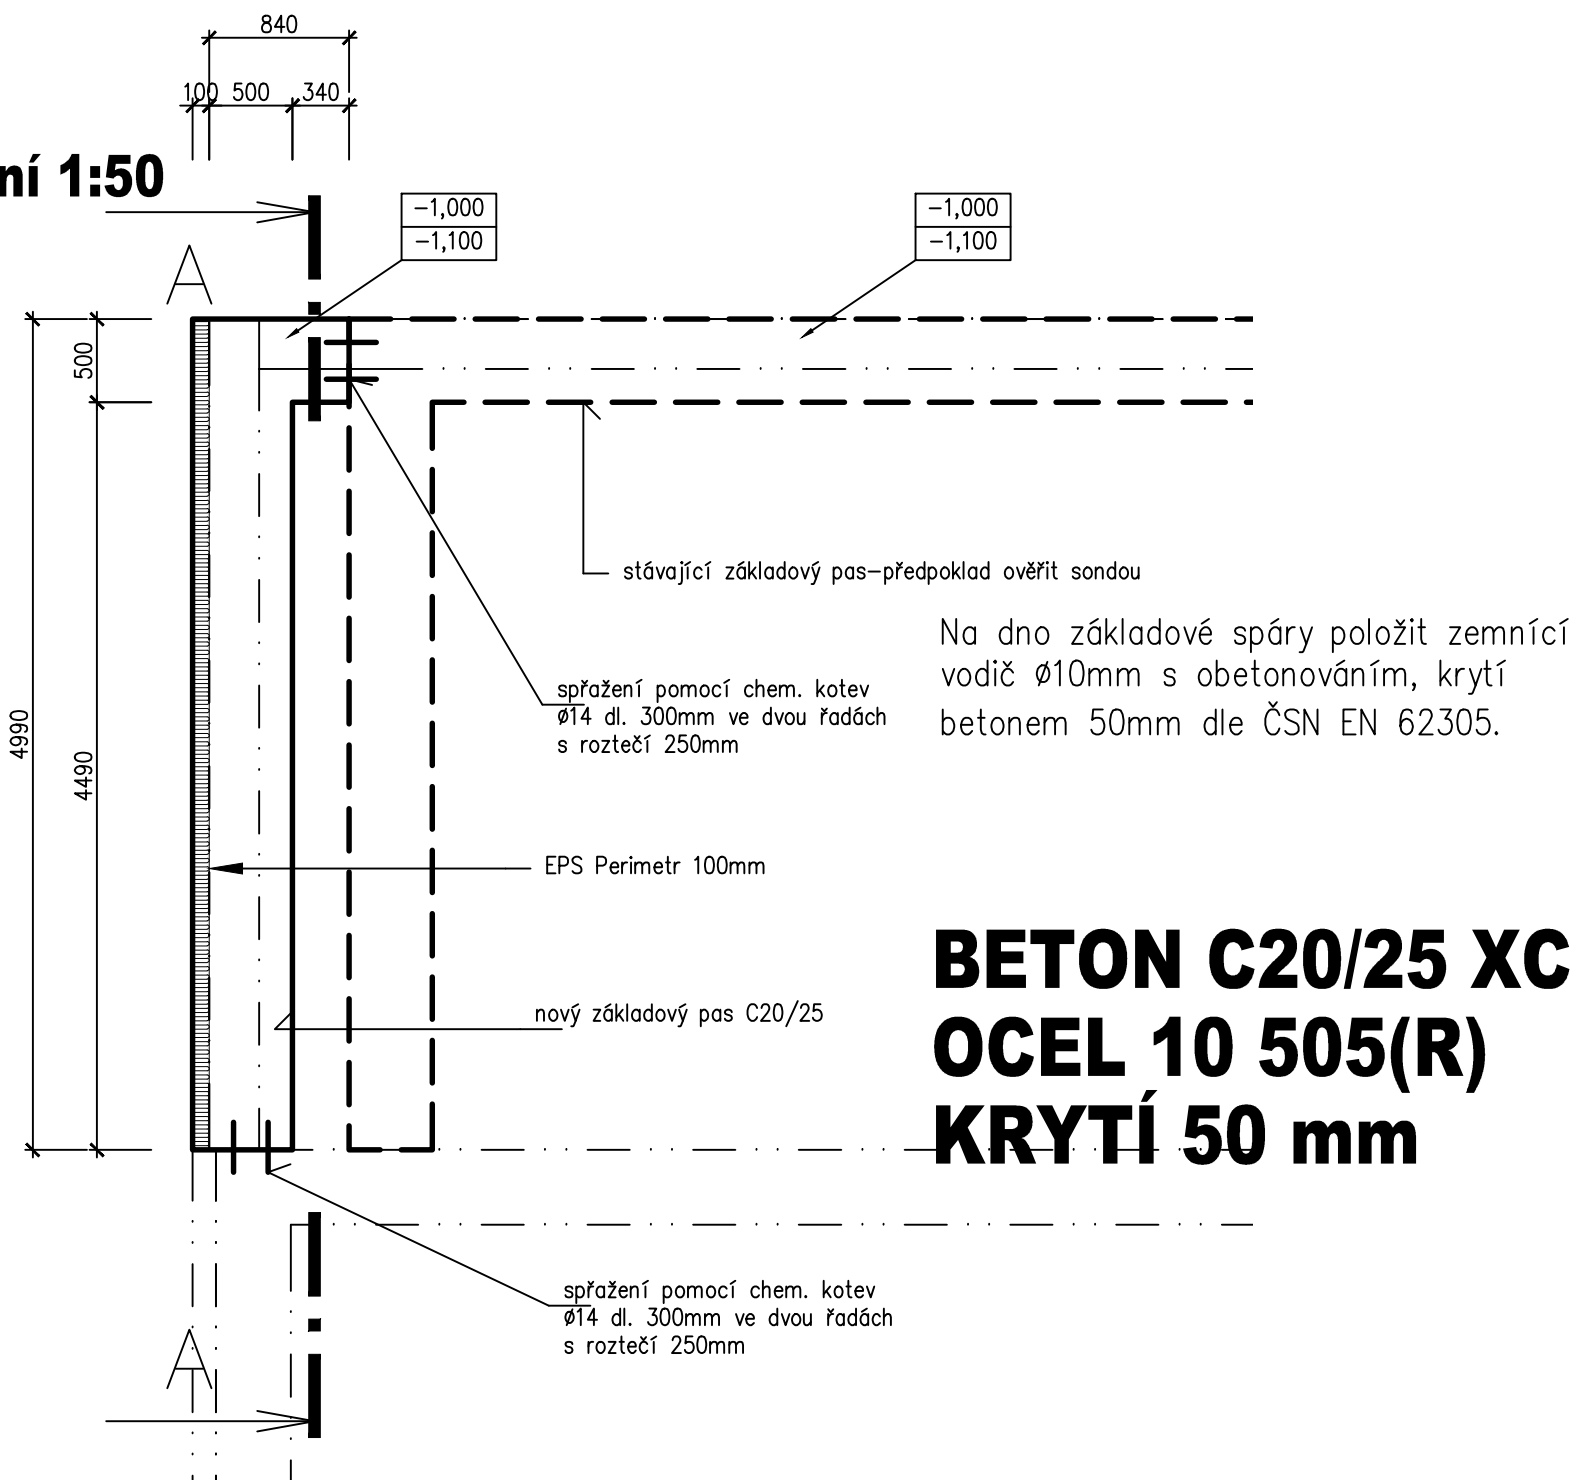

CERTIFIKOVANÝ ETICS S MINERÁLNÍM IZOLANTEM S DVOJITOU STRUKTUROU, PODÉLNÉ VLÁKNO, TL. 140 MM, lambda=0,036 W.m-2.K-1, ZAPUŠTĚNÉ HMOŽDINKY S KOVOVÝM HROTEM A PLASTOVÝM TALÍŘEM S KRYTKOU A VÍČKEM (PODLE ETAG)

Poznámka:

V dostatečném předstihu před realizací budou provedeny zkoušky na soudržnost podkladu u obvodových zateplovacích konstrukcí ve smyslu ČSN 73 2901.

Založení systému bude na systémovou kovovou základní lištu. Před lepením desek bude zateplovací stěna natřena penetračním nátěrem. Desky budou lepeny na 40% plochy. Před nanášením lepicí hmoty se doporučuje přestěrkovat desky lepicí hmotou v místě jejího budoucího nanášení. Desky se lepí ve směru zdola nahoru na vazbu bez křížových spár.

Kotvení desek hmoždinkami bude podle stavební dokumentace zpracované zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901, kde bude určen jejich druh, počet, poloha vůči výztuži a rozmístění v ploše desek a v místě jejich styků podle ETAG 004 a ETAG 014 . Ostění, parapety a nadpraží okenních a dveřních otvorů budou zatepleny minerálním izolačním tl. 40 mm.

Základní vrstva v tl. 2 mm až 6 mm musí vždy obsahovat skleněnou síťovinu. Druh stěrky a síťoviny určuje stavební dokumentace zpracovaná zhotovitelem stavby ve smyslu ČSN 73 2901.

Druh, struktura a barevnost konečné povrchové úpravy tvořené minerální omítkou a síťkovým nátěrem viz. D.1.1.07. Soklová část bude do výšky 300 mm nad upravený terén opatřena soklovou omítkou z barevných kamínků.

Kontrola provádění ETICS bude dokumentována podle čl. 11 ČSN 73 2901.

Uživatel a provozovatel bude seznámen se způsobem užívání a údržby ETICS.

LEGENDA

- PŮVODNÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO
- VYZDÍVKY-PLYNOSILIKÁT P4-500 NA TVM
- RUŠENÉ KONSTRUKCE

 Ing. Pavel HEINZ Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761	Změna	Číslo	Datum	
	Paré číslo			
Vedoucí projektant Ing.Heinz	Zodpovědný projektant Ing.Heinz	Vypracoval Ing.Heinz	Kreslil	Projektant části PD Ing. Pavel Heinz Vítězná 2010, 356 01 Sokolov tel., fax. 352605418 mobilní telefon +420607772271 e-mail p.tip@volny.cz IČO 18692761
Místo Březová u Sokolova	Katastr Březová u Sokolova	Formát 4xA4	Datum 06/2017	
Kraj Karlovarský	Stavební úřad Sokolov	Stupeň DPS	Arch.č. 17.04-DSP	
Stavba Stavební úpravy hasičské zbrojnice č.p. 178, Březová u Sokolova	Objekt SO 01 - HASIČSKÁ ZBRojNICE - ZATEPLENÍ	Měřítko 1:100,50	Výkr. č. D.1.1.1.02	
Předmět Půdorys 1. np				